


姿図

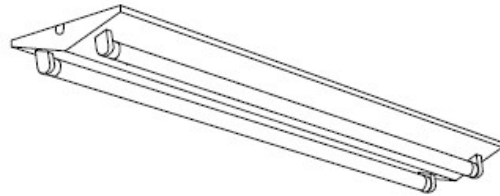

LED
専用

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------|-------|------------|-----------|------|---|----------|---------|
| 周波数 | 50/60Hz | 演色性 | Ra80以上 | 4 | ランプ | 2 | PC/AL | LED 40型 |
| 電圧 | 100/200V | 色温度 | 5000K±5% | 3 | ソケット | 4 | PBT樹脂 | 回転式 |
| 動作温度 | -30~50℃ | 全光束 | 8000lm±10% | 2 | 反射板 | 1 | SPC-0.4t | 白色塗装 |
| ランプ品番 | LDG40-NM25-OB/001 | 消費電力 | 50W±10% | 1 | 本体 | 1 | SPG-0.5t | |
| 器具品番 | K40-RFD2-OB(W225) | 入力電流値 | 0.56A | 部番 | 部品名 | 数 | 材質・材圧 | 備考 |
| 重量 | 4.34kg | 発光効率 | 160lm/W | 色調: 白色仕上げ | | | | |

発売年月: 2015年10月発売

単位: mm 第3角法

| | | |
|------------|------------|------------|
| 作成 | 検図 | 承認 |
| 石橋 | 長田 | 山中 |
| 2015/09/20 | 2015/09/22 | 2015/09/23 |

⚠️ 安全に関するご注意

- 一般屋内用LED専用器具です。下記の場所では使用しないで下さい。火災・感電・落下の原因となります。
直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、振動のあるところ、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する場所
- 断熱材・防音材をかぶせて使用しないで下さい。火災の原因となります。
- 器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。