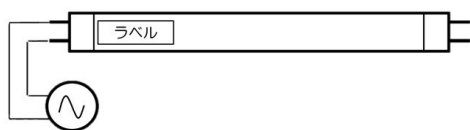
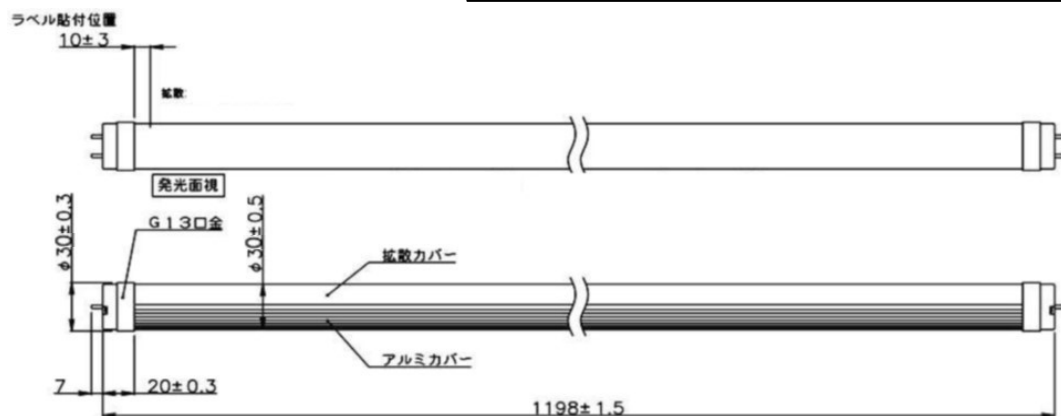


給電方法

口金回転式 (ロック機構付)

回転口金タイプは口金を最大180°回転させることができるので、取付後でも光の方向の調節が可能です。


回転ロック機構


口金の回転をロック機構により固定できるため、いままで難しかったこちらの器具にも取付簡単!!


T10

単位: mm

仕様

	40W形
形番	LDG40-DM14-ON/001
入力電圧	100V/200V
周波数	50/60Hz
消費電力	14.5W±10%
色温度	5000K
全光束	2300lm
発光効率	159lm/W
照射角度	180°
演色性	Ra80以上
防塵/防水	-
調光	不可
電源	内蔵
サイズ	φ30mm×1198mm
PCカバー	乳白色
材質	ケース: アルミ合金 カバー: ポリカーポネート
重量	380g
口金	G13回転式 (ストッパー付)
動作温度	-20℃~40℃
定格寿命	40,000時間
製品保証	3年