



姿図



ボルトは器具内で指定寸法を超えないようにしてください。

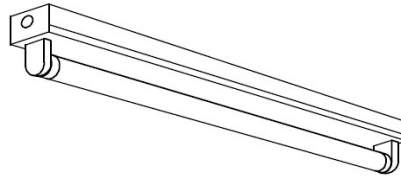

| | | | | | | | | |
|-------|----------------------------|-------|------------------|-----------|------|---|-------|---------|
| 周波数 | 50/60Hz | 演色性 | Ra80以上 | 4 | ランプ | 1 | PC/AL | LED 40型 |
| 電圧 | 100/200V | 色温度 | 5000K \pm 5% | 3 | ソケット | 2 | PBT樹脂 | 回転式 |
| 動作温度 | -30 \sim 50 $^{\circ}$ C | 全光束 | 4400lm \pm 10% | 2 | 反射板 | 1 | 銅板 | 白色 |
| ランプ品番 | LDG40-NC25-ON/002 | 消費電力 | 25W \pm 10% | 1 | 本体 | 1 | 銅板 | 白色 |
| 器具品番 | K40-TRD1-ON | 入力電流値 | 0.28A | 部番 | 部品名 | 数 | 材質・材圧 | 備考 |
| 重量 | 1.89kg | 発光効率 | 176lm/W | 色調: 白色仕上げ | | | | |

発売年月: 2017年3月発売

単位: mm 第3角法

| | | |
|------------|------------|------------|
| 作成 | 検図 | 承認 |
| 塩谷 | 畠山 | 瀧澤 |
| 2017/01/24 | 2017/01/26 | 2017/01/27 |

⚠️ 安全に関するご注意

- 一般屋内用LED専用器具です。下記の場所では使用しないで下さい。火災・感電・落下の原因となります。
直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のあるところ、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する場所。
- 断熱材・防音材をかぶせて使用しないで下さい。火災の原因となります。
- 器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。