


< 外部電源 >

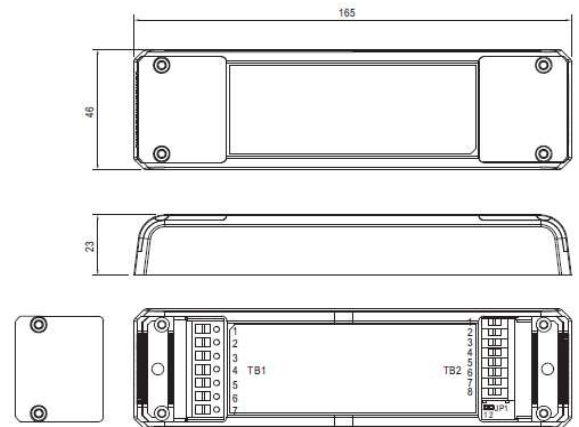

|      |           |       |             |                          |      |        |        |    |
|------|-----------|-------|-------------|--------------------------|------|--------|--------|----|
| 周波数  | 50/60Hz   | 色温度   | 5700K       | 4                        | グローブ | 1      | PC     |    |
| 電圧   | 100/200V  | 全光束   | 16500lm±10% | 3                        | 反射笠  | 1      | AL1070 |    |
| 入力電圧 | AC90-305V | 消費電力  | 150W±10%    | 2                        | 本体   | 1      | PBT    |    |
| 電源   | 別置        | 入力電流値 | 1.67A       | 1                        | 口金   | 1      | E39    |    |
| 動作温度 | -30~50℃   | 発光効率  | 110lm/W     | 部番                       | 部品名  | 数      | 材質・材圧  | 備考 |
| 定格寿命 | 40000時間   | 演色性   | Ra80以上      | 型 番 : LDR150-DMH-E39/001 |      |        |        |    |
| 重量   | 4.5kg     | 照射角度  | 60°/120°    |                          |      |        |        |    |
| サイズ  | φ260×274  | 調光    | 不可          | 単位:mm 第3角法               |      | 保証期間3年 |        |    |

⚠️ 安全に関するご注意

- 一般屋内用LED専用器具です。下記の場所では使用しないで下さい。火災・感電・落下の原因となります。  
直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、振動のあるところ、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する場所
- 取付、取外または器具清掃の時は、必ず電源を切ってください。既設の照明器具でご使用する際は、必ず器具照明の点検を実施してください。
- 器具と対照射物との距離は0.5m以上離してください。過熱による火災の原因となります。